



YZ15/YZ25泵头

适用多种规格软管；更换软管简单快捷，结构紧凑合理，可实现多个泵头串联使用；PPS材质泵壳耐有机溶剂和其他腐蚀性液体，坚固耐用。

外观尺寸

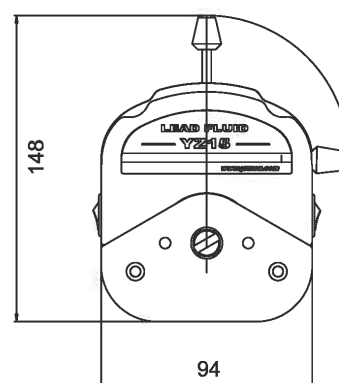


型号	适用软管	最高转速 (转/分钟)	最大流量 (mL/min)	滚轮材料	滚轮数	外壳材料	颜色	重量 (kg)
YZ15	13# 14# 16# 19# 25# 17#	600	1700	不锈钢 304	3/6	PPS PES	黑/白	0.4
YZ25	15# 24#	600	1700	不锈钢 304	3/6	PPS PES	黑/白	0.4

YT15/YT25易装可调型泵头：

适用多种规格软管，更宽的流量范围；4滚轮设计，更小的传输脉动；更换软管简单快捷，结构紧凑合理；可实现多个泵头串联使用；压管间隙可调，可提供更大的工作压力或更长的软管使用寿命；PPS材质泵壳耐有机溶剂和其他腐蚀性液体，坚固耐用。

外观尺寸

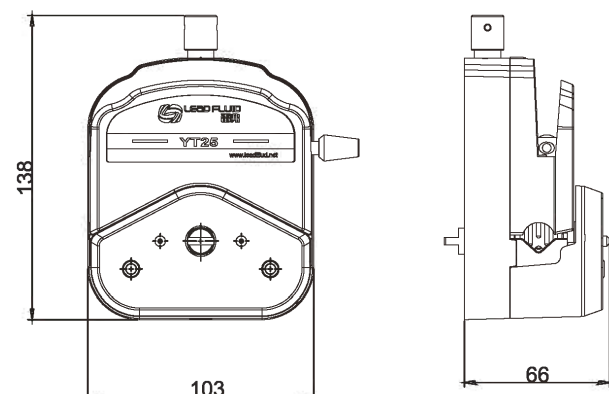

技术指标：

最大流量：2900mL/min；
最高转速：600转/分钟；
适用软管：
YT15：13#、14#、19#、16#、25#、17#、18#
YT25：15#、24#、35#、36#
泵壳材料：PPS；
滚轮材料：不锈钢304；
滚轮数：4；

间隙调整：可微调；
颜色：黑色；
工作温度：0~40℃；
化学相容性：抗酸碱，耐有机溶剂；



YZ35泵头简介：

适用多种规格软管；更换软管简单快捷，结构紧凑合理，可实现多个泵头串联使用；PPS材质泵壳耐有机溶剂和其他腐蚀性液体，坚固耐用。

技术指标

最大流量：13L/min；
最高转速：600转/分钟；
适用软管：73#、82#；
泵壳材料：PPS；
滚轮材料：不锈钢304；
滚轮数：3；
间隙调整：可微调；
颜色：黑色；
工作温度：0~40℃；
化学相容性：抗酸碱，耐有机溶剂；

特别提示

新型装卡与压管结构，软管在运转过程中不会偏移

外形尺寸

