

基本型蠕动泵

参考流量范围




JL350-2J



主要在生产场合使用。

交流电机、变频调速、高防护等级。


鼓形滚轮和凹形压块工作面配合结构，运行稳定、软管磨损小。

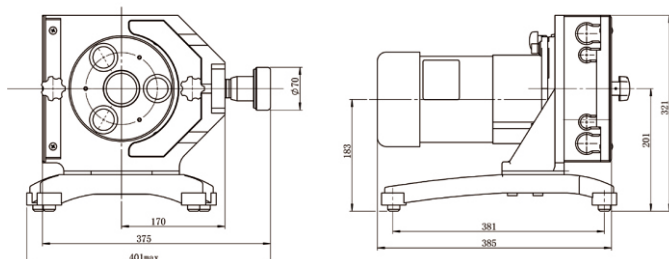


工业传输

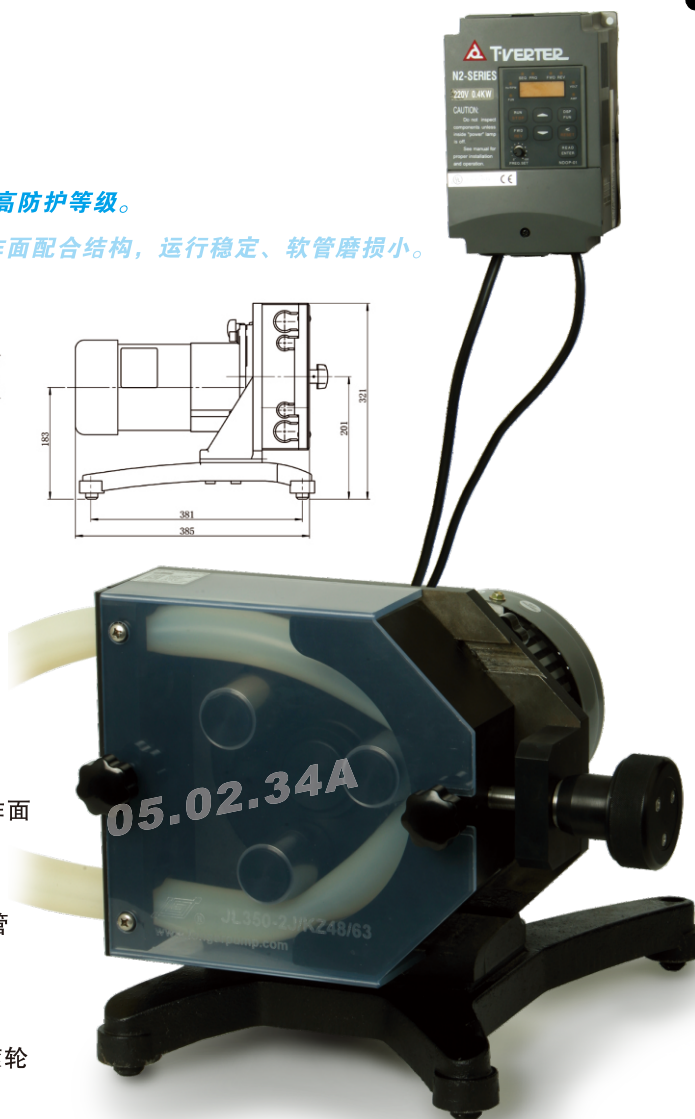


卡管步骤



- A** 1. 逆时针旋转旋钮①②，放松防护罩和压块。
2. 旋转手轮至最外端
3. 向前拉起旋钮③取下防护罩



- B** 4. 将软管至于滚轮和压块之间，两端放入与软管匹配的卡槽中。



- C** 5. 拉起旋钮③，插入防护罩，顺时针旋紧旋钮①，固定防护罩。
6. 顺时针旋转手轮，调整压块与滚轮间隙。
7. 顺时针旋紧旋钮②，固定压块。

CE



IP55

提供管接头方式，方便连接传输管。



转速范围	30rpm~350rpm，正反转可逆。
转速调节分辨率	0.6rpm
控制方式	旋钮结合按钮，支持外部信号控制和通信控制。
显示方式	变频器液晶显示
转速控制信号输入	0-5V、0-10V、4-20mA线性控制
启停控制信号输入	开关量控制
方向控制信号输入	开关量控制
通信接口	RS485和RS232
掉电记忆	重新上电后可按照掉电前的状态继续进行工作
外形尺寸(长×宽×高)	417×401×321 (mm)
适用电源	AC 220V ± 10%/400W
工作环境温度	0℃ ~ 40℃
工作环境相对湿度	< 80%
防护等级	IP55 (不包括变频器)
重量	32kg

驱动器型号	产品编号	所含泵头型号	适用软管规格	参考流量范围 (L/min)	重量(kg)
JL350-2J	05.02.34A	KZ48	88"	1.3-15	32
			92"	3-35	