


程控多功能全自动部份收集器

AUTOMATIC PARTIAL COLLECTOR



带点滴头

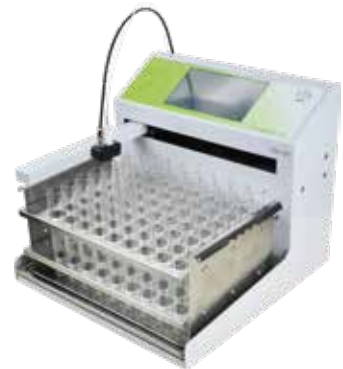

收集器



试管架

特点 CHARACTERISTIC

- 独立触摸屏菜单式操作。采用7寸高清全彩电容触摸液晶屏 1024*600，图形模式，多层菜单式操作。
- 多种x-y走管方式。采用方形设计及悬挂式X-Y移动方式，配备有16种走管方式。并且可以设定运行速度来增加机械臂移动速度。
- 增加首管等待时间新增加了首管等待时间，可不污染试管的情况下设定排废液或者排气的时间，然后再进行收集。
- 新定义定时收集每支试管可设定不同收集时间和结束时间，也可以按照每支试管统一时间来进行定时收集。
- 新定义定滴收集每支试管可设定不同滴数收集和结束时间，也可以按照每支试管统一滴数来进行定滴收集。
- 新定义定峰收集增加了出峰时可采用计滴方式收集也可以采用流量加时间方式配合收集，也可以直接输入收集量，让芯片组自动匹配。

- 新增加历史载入方便实验室多人员使用时可以快速调出程序，从而免除换人后重复设置的必要。
- 多种容量收集。试管架可以采用我厂标准试管架，也可以采用自己非标的试管架或者可以使用各种不同的收集瓶，并可以保存多个不同的试管架设置方便实验员快速对应不同的实验需求，换管定位精确，收集溶液鱼电路分离，使用更安全。
- 强大芯片组采用最新大容量芯片组处理复杂数据，用户可以通过设置可实现强大的收集方案，并可以以多方案保存。
- 电磁阀换管控制可以通过电磁阀控制，切换有效液体和废液，也可以通过2个阀达到换管不排废液设定，从而节约了昂贵的试剂。
- 新增加多种接口根据不同型号增加了RS232 RS485 USB 输出接口 输入接口 通道1和通道2等等多种接口方便连接各类高端进口液相色谱仪器达到真正的馏分收集。支持多机组网（可定制）。

主要技术参数 MAIN TECHNICAL PARAMETERS

型号	CBS-A	CBS-B	CBS-PRO	CBS-PLUS
收集试管	63支（60ml）			
显示方式	7 寸高清全彩电容触摸屏 1024*600			
试管架方案存储	5	15	30（可电脑存储）	64
定时收集范围	每支试管1秒—999小时59分59秒任意选择不同时间			
定滴收集范围	每支试管1---1万滴 任意选择不同滴数	每支试管1---10万滴 任意选择不同滴数	每支试管1---30万滴 任意选择不同滴数	每支试管1---60万滴 任意选择不同滴数
液相模式	无			有
定峰收集器范围	无	± 正负 5V 分辨率 0.01mV		
习惯性存储	32	64	128	256
独立存储（程控收集）	110	130	180	300
移动走管方式设定	X-Y移动，16种走管方式			
试管架设定	可设置收集任意试管，瓶自由组合			
换管控制	1个阀（国产）		2个阀（进口）	2个阀（进口）
换管不排液	不带		带	
紫外通道	无	通道1	通道1 通道2	通道1 通道2
阀接口	1		2	
泵接口（输入接口）	1			
输出接口	无	1		
计滴接口	1			
紫外信号接口	无	1	2	
RS232接口	无			1
RS485接口	无			1
USB接口	1			
执行电机速度	500RPM Max			
数据保存	16M存储可保存海量数据			
使用环境	0-40℃，湿度≤85%			
电源电压	110-220V/AC；50HZ，10W			
外形尺寸	350*370*300（长*宽*高）			
重量	10kg			

- 当前收集显示新款收集器采用了图形界面可以准确的显示当前收集试管并加以标注，方便实验中明确知道当前试管。

配件	规格	试管数量
SP-63-60	60ml	63孔
SP-130-12	12ml	130孔
SP-130-20	20ml	130孔
SP-165-5	5ml	165孔
SP-48L	外接容器，无限量收集	48孔